

PY-2700-G 砂輪動平衡校正儀



- ▶ 操作簡單，容易學習，攜帶方便
- ▶ 可針對車間各種不同磨床進行砂輪動平衡與量測
- ▶ 內建可充電鋰電池，蓄電力穩定超強待機時間長
- ▶ 可省略新砂輪線外靜平衡作業，直接在磨床上做動平衡校正
- ▶ 可延續新砂輪或原砂輪靜平衡或動平衡的狀態，直接進動平衡校正
- ▶ 校正過程當中，主機液晶面板上的雷達圖可即時顯示砂輪當時的轉速/振動量/重端角度

功能&規格：

功能	規格
量測範圍	0.01~2,760 μ m (@3600 rpm)
量測精度	0.01 μ m (@3600 rpm)
量測相角精度	0.1°
量測轉速範圍	400~20,000rpm
振動量測單位	位移 (μ m : peak to peak)
轉速感測方式	光學感測器
轉速感測距離	5mm~100mm
振動感測器	加速規 100mv/g $\pm$ 20%
中央處理器	Vortex 300MHz (32 位元高速處理器)
顯示器	320x240 dot 液晶顯示器 LED 高亮度背光
工作溫度	0°~40°C
消耗功率	5W
蓄電電池	可充電鋰電池
電源	100~240VAC Adaptor 50/60Hz
主機尺寸	283 x 170 x 45 (mm)
主機重量	1.4kg(含電池)

產品配件：

PY-2700-G 主機 ×1

信號線 ×1

加速規 ×1


光學感測器×1

電源供應器 ×1

MB504 磁座 ×1

操作手冊 ×1

零件組(含膠水、剪刀、反光貼紙、一字起)

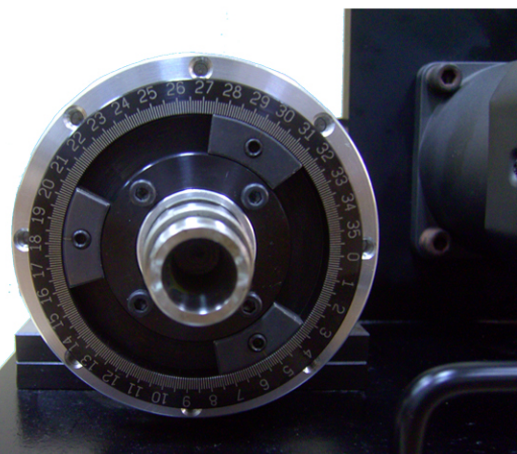

普陽商貿有限公司 Paul Yang Trading Company Co.,Ltd

台中市北屯區安順東三街15號 TEL:+886-4-22986068 FAX:+886-4-22987968

http://www.pytb.com/tw_company.asp